

Akustikabsorber **FAR**



Film de tejido no tejido negro y espuma de poliuretano absorbente ignífuga M-1.

Medidas según norma UNE-EN ISO 140-3 (Diciembre 1995)
Medida del Aislamiento Acústico de Materiales de Construcción en Laboratorio.
Correspondencia completa con ISO 140-3(1995).
Anula y sustituye a UNE 74-040/3 (1984).
Cálculos según NBCEA88

Tipo	Código	AUTOADHESIVO	Rw (dB)	Peso (kg.)
FAR-15 plancha	26241	-	10	1,335
FAR-15 A plancha	26242	x	10	1,335
FAR-25 plancha	26243	-	10	2,085
FAR-25 A plancha	26244	x	10	2,085

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

— Composición

Film de tejido no tejido negro y espuma de poliuretano absorbente ignífuga M-1.

— Espesores

15mm 25mm

FORMATOS

— Planchas

1200x1000 mm
Espesor 15mm , 8 planchas por caja.
Espesor 25mm , 5 planchas por caja.

— Rollos

Consultar fabricación en rollos.

APLICACIONES

Revestimiento interior de cabinas insonorizadas o de vehículos, buena absorción y absorbente con comportamiento ignífugo M-1.


Akustikabsorber

FAR

PROPIEDADES ACÚSTICAS

Transmission Loss (dB)

FAR

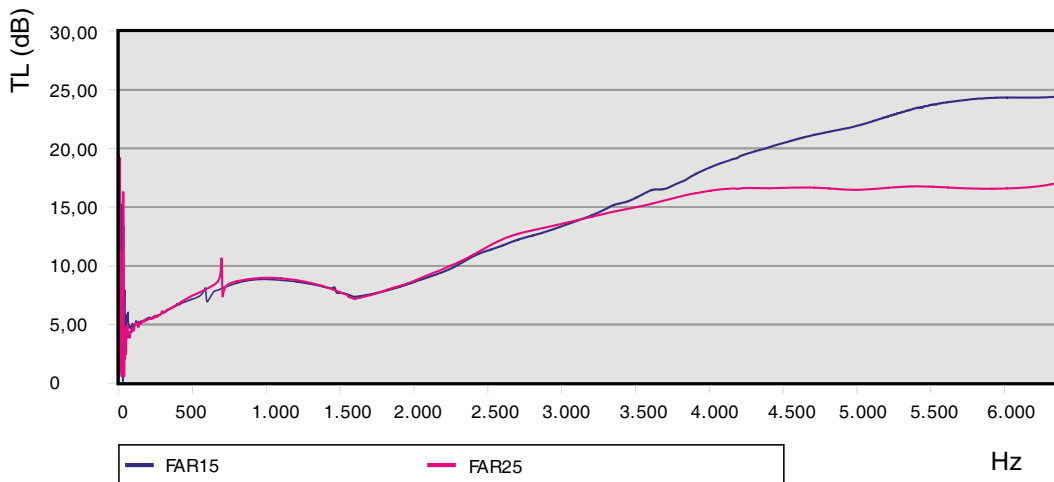

Absorption coefficient

FAR

